


VIRTASEN AIMO TÄCKFÄRG

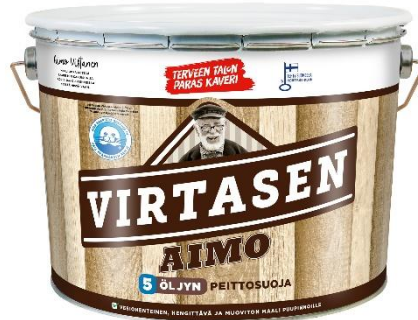

PRODUKT- BESKRIVNING

Matt, vattenburen, plastfri oljefärg som andas för utomhusbruk.

ANVÄNDNINGS- OMRÅDEN

För nya trätytor och tidigare behandlade ytor målade med oljefärg, akrylatförstärkta täcklasyrer eller lasyrer. Träfasader, timmerytor, panel- och foderbrädor, staket samt andra träkonstruktioner utomhus. Hyvlade, finsågade och sågade brädytor.

FÄRGMATERAIL- GRUPP ENLIGT MAALAUSRYL 2012

462 Vattenburna oljefärger för träfasader
463 Vattenburna täcklasyrer för träfasader

TEKNISK DATA

| | |
|---|--|
| Torrhalt | Ca. 45 volym-% |
| Densitet | 1,1–1,4 kg/l |
| VOC | EU VOC gränsvärde (kat. A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 1,1 g/l |
| Certifikat | Nyckelflaggan (Finland) |
| Bindemedel | Linolja och en blandning av fyra andra naturoljor |
| Förtunning | Vatten |
| Glans | Matt |
| Åtgång | 4–8 m ² / l |
| Torktid <i>Temperatur + 23 °C och RH 50 %</i> | Beröringstorr ca. 2 h, övermålningsbar efter 24 h. |
| Brytning | Enligt färgkartan Virtasen Skärgårdens Färger eller enligt de vanligaste färgkartorna. Kulörer brutna i natur-oljebaserade produkter kan avvika något från färgkartorna. Vi rekommenderar alltid provmålning. |
| Appliceringsmetod | Pensel eller högtrycksspruta (munstycke 0,013"–0,018"). Vid användning av högtrycksspruta (airless): efterstrykning/efterbehandling med pensel för att försäkra vidhäftningen. |
| Rengöring | Vatten och tvål; avlägsna överflödigt färg från verktygen före tvätt. För borttagning av intorkad färg rekommenderas Virtasen Penseltvätt. |

VIRTASEN AIMO TÄCKFÄRG

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Förpackningar | A- ja C-bas: 0,9 L – 2,7 L – 9 L |
| Lagring | Torrt och svalt. Färgen får ej frysa. |

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Underlaget ska vara rent och torrt, träfukten under 18 %.
Temperaturen ska vara +5–+25 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Obs.! För att undvika eventuella färgskillnader, reservera alltid en tillräcklig mängd färg i ett och samma kärl för att måla en enhetlig yta.

Blanda färgen noggrant före användning och under arbetets gång, helst med en bormaskin och visp.

YTANS FÖRBEHANDLING

På grund av nationella kemikalielagstiftningen har vi olika förbehandlingsinstruktioner för Sverige och Finland.

SVERIGE:

Rengör ytan från smuts, löst material och dåligt vidhäftande gammal färg. Tvätta smutsiga ytor i första hand med Hagmans Målartvätt enligt anvisningarna. Om ytan har mycket algpåväxt, kombinera rengöringen med Hagmans Algtvätt enligt instruktionerna.

FINLAND:

Rengör ytan från smuts, lösa partiklar och dåligt vidhäftande gammal färg.
Tvätta smutsiga ytor med Virtasen Mögelskydd/Homeentappaja utspädd 1:5 med vatten enligt anvisningarna.

Gör alltid en mögelskyddsbehandling med Virtasen Mögelskydd/Homeentappaja utspädd 1:10 med vatten enligt anvisningarna.

MÅLNING

Virtasen Aimo Täckfärg kräver ingen separat grundfärg.

Ny, obehandlad eller industriellt grundmålad träyta

- Grundmåla en gång med Virtasen Aimo Täckfärg. Vid behov späd ut med högst 10 % vatten
- Ytmåla 1–2 gånger med utspädd färg.

Gammal tidigare målad träyta

- Grundmåla de bara träytorna en gång med Virtasen Aimo Täckfärg. Vid behov späd ut med högst 10 % vatten.
- Ytmåla 1–2 gånger med utspädd färg.

Ny (under 3 år gammal) timmer- eller massivträyta

- Släta ytor ska ruggas upp med sandpapper för att försäkra vidhäftningen.
- Måla ett lager med utspädd Virtasen Aimo Täckfärg, ca 8 m²/liter.
- Måla det andra lagret 3–10 år efter den första målningen. På solsidor kan målningen vid behov göras redan efter 2 år.
- På nya timmerhus målas endast ett lager, eftersom färskt massivträ innehåller mycket kåda och extraktivämnena. Färglagret lämnas tunt så att kådan och extraktivämnena kan avdunsta så bra som möjligt genom färgen.
- **Obs.!** Denna anvisning gäller endast när man målar nytt massiv-, lamell- eller rundtimmer samt CLT-träkonstruktioner m.m. med en tjocklek över 80 mm.

Obs.! Särskilt på den södra väggen förlängs underhållsmålningsintervallet avsevärt om det totala antalet färglager höjs till tre, inklusive grundmålningen.

VIRTASEN AIMO TÄCKFÄRG

VÅRD AV MÅLAD YTA

Färgen når sin slutliga hårdhet och hållbarhet under normala förhållanden på cirka 4 veckor. Därefter kan den målade ytan rengöras lätt genom avtorkning. Använd en fuktig städduk, en mjuk svamp eller liknande som redskap. Grov borstning, starka rengöringsmedel och kraftig skrubbing bör undvikas.

UNDERHÅLLSMÅLNING

Underhållsmålning kan vid behov utföras med Virtasen Aimo Täckfärg eller Virtasen 4 Oljors Färg.

ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING

Sortera den tomma och torra metallförpackningen i metallinsamlingen. Sortera tomma och torra plastförpackningar som blandavfall. Lämna flytande produktrester till insamlingen för farligt avfall. Släpp inte ut färg i marken, vattendrag eller avlopp.

Produktinformationen baseras på laborietester, provningar och praktisk erfarenhet. Vi ansvarar endast för produktens kvalitet och att den överensstämmer med vår kvalitetskontroll. Vi ansvarar inte för skador eller fel som uppstår vid användning av produkten i strid med anvisningarna i produktbeskrivningen. Vid oklarheter ska Virtasen Maalitehdas Oy kontaktas före inköp eller användning av produkten. Vi förbehåller oss rätten att ändra uppgifterna i produktbeskrivningen utan särskilt meddelande.