

# VIRTASEN TIILIKATTO- JA SOKKELIMAALI

**Tyyppi:** Huippulaatuinen puolihimmeä akrylaattidispersiomaali.

**Maalaustarvikeryhmä 2012:** 484.16 Dispersiomaalit RL 11...13 (10) (Sokkelimaalit)

484.19 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13 (3) (Tiilikatot ja huopakatot)

**Soveltuvuus:** 100% Alkalinkestävä erikoismaali sokkelien, tiilikattojen ja vastaavien betonipintojen ulkomaalaukseen.

**Käyttökohteet:** Betonitiilikatot, betonisokkelit, sementtilaastilla tasoitetut harkkosokkelit ym. kiviainespinnot ulkona. Lisäksi se soveltuu hyvin huoltomaaliksi vanhoille huopa/bitumikatoille ja esim. kuitusementtilevyseinille (mineriitti).

**Riittoisuus:** Betonitiilikatto: 2-4m<sup>2</sup>/ l / levityskerta (riippuen tiilen profilista sekä imukyvyistä).

Betonisokkelit ym. kiviainespinnot: 4-6m<sup>2</sup>/ l / levityskerta (riippuen alustan imukyvyistä ja karkeudesta)

Huopa/bitumikatot: 3-5m<sup>2</sup>/ l / levityskerta (riippuen alustan imukyvyistä ja karkeudesta)

**Sideaine:** akrylaattidispersio

**Työtapa:** Sivellin, tela tai korkeapaineruisku. (Suutin 0,015"-0,022")

**Kiinteäainetilavuus:** n. 40%

**Tiheys:** 1,3 kg/ litra.

**Ohenne:** vesi.

**Kuivumisaika:** Kestää sateen ja kasteen 1-2 h kuluttua. Päällemaalaus aikaisintaan 3-6 h kuluttua.

**Kiiltoryhmä:** Puolihimmeä.

**Varastointi:** Suojeltava jäätymiseltä. Säilytys +5 - +25 asteen lämpötilassa.

**Sävytys:** Tehdassävyt: Tiilenpunainen, Wanha Punainen, Ruskea, Musta, Grafiitinharmaa, sekä sävytettävät A- ja C-perusmaalit.


**Pakkauskoort:** 0,9 / 2,7 / 9 litraa, tehdassävyt 1 / 3 / 10 litraa.

**Käyttöohjeet:** Esikäsitely: Puhdista pinnat pölystä, sammaleesta, levästä ja jäkälästä. Pese pinnat painepesurilla muista varoa alustan ja rakenteiden vaurioittamista. Käytä pesussa Virtasen Homeentappajaa ohjeiden mukaan. Sileät uudet betonipinnat tulee aina hioa mekaanisesti riittävän pintaprofilin aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi. Vanhoilta maalatuilta pinnoilta tulee vanha irtonainen ja heikosti alustassaan kiinni oleva maali poistaa mekaanisesti. Maalaus: Pohjamaalaa ohentaen vedellä n. 40 % ja pintamaalaa aina ohentamattomalla maalilla.

**Maalausolosuhteet:** Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötila +5 - +25C° ja ilman suhteellinen kosteus alle 80%. Maalaaminen tulee aloittaa vasta aamukasteen kuivuttua ja lopettaa hyvissä ajoin ennen iltakasteen muodostumista. Ei saa maalata suorassa auringonpaisteessa.

**Työvälineiden pesu:** Virtasen Pensselinpesugeelillä ja vedellä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriotesteihin, testeihin ja käytännön kokemuksiin. Voimme vastata ainoastaan tuotteen laadusta ja siitä, että tuote on laadunvarmistuksemme mukaista. Emme vastaa vahingoista ja virheistä jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin tuoteselosteen ohjeita. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Virtasen Maalitehtaalalle ennen tuotteen hankintaa tai käytön aloittamista.

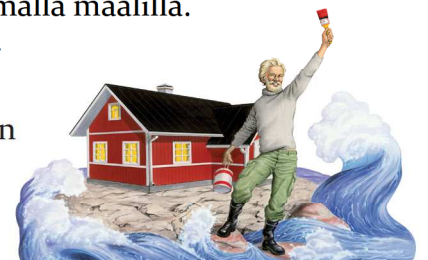

**VIRTASEN**  
maalitehdas

VOC EU VOC -raja-arvo  
(cat A/d) max. 130 g/l (2010).  
Sisältää VOC max. 130 g/l